


# Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm

Nr 510161S

Inox satynowy UltraSatin

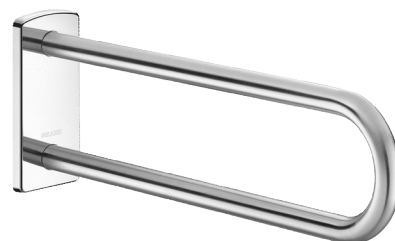

## OPIS

### Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm - Nr 510161S

Stała poręcz łukowa dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub umywalki. Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki.

Zalecana, jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej.

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, Ø32.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.




Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

### Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm - Nr 510161S

Wysokość	230 mm
Długość	650 mm
Szerokość	105 mm
Średnica	Ø32
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin
Standardy	 
Gwarancja	

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

