

Poręcz w kształcie „T”, Inox błyszczący

Nr 5440P2

Inox błyszczący UltraPolish

OPIS

Poręcz w kształcie „T”, Inox błyszczący - Nr 5440P2

Poręcz natryskowa w kształcie „T” Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się pod natryskiem. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnej uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Wymiary: 1 150 x 500 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.




Testowana na ponad 200 kg.


Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz w kształcie „T”, Inox błyszczący - Nr 5440P2

| | |
|---------------------|---|
| Wysokość | 1 150 mm |
| Długość | 500 mm |
| Średnica | Ø32 |
| Odległość od ściany | 40 mm |
| Wykończenie | Inox 304 błyszczący UltraPolish |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |

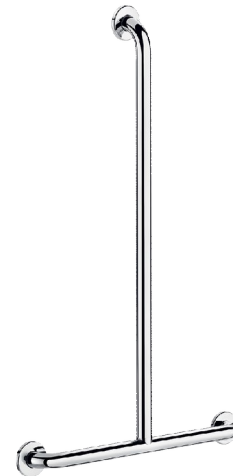

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

