Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2506T1

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2506T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Głowica ceramiczna Ø35 z dostarczonym, ale niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Gładka wewnątrz wylewka.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uchwyt z drążkiem.
Ciągadło i korek 1¼" z mosiądzu.
Wężyki PEX W⅜".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Jednouchwytowa bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ograniczające bakterie
- Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka
- Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie
- Komfort: optymalne wysokość i wysunięcie wylewki

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2506T1
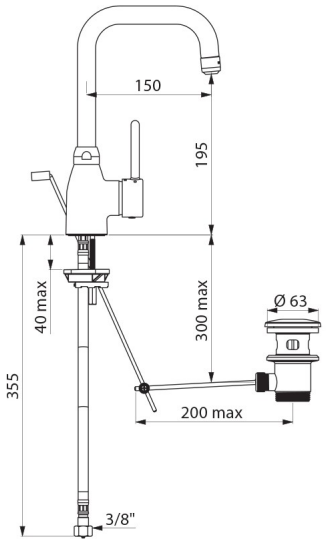
Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	195 mm
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI