Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2565T1

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2565T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.165 L.140
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2565T1
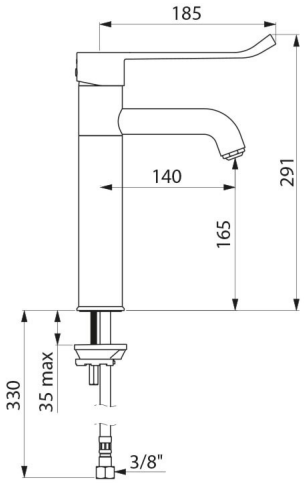
Przyłącze	W3/8"
Wysokość	291 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI