

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną

Nr 2739HYG

Zestaw natryskowy z jednouchwytową baterią ścienną

OPIS

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2739HYG

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową, ścienną baterią natryskową.

Zestaw natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.

Ścienna bateria jednouchwytowa z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności wody.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".

Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).



Bateria natryskowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2739HYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria natryskowa Securitouch
Głębokość	188 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

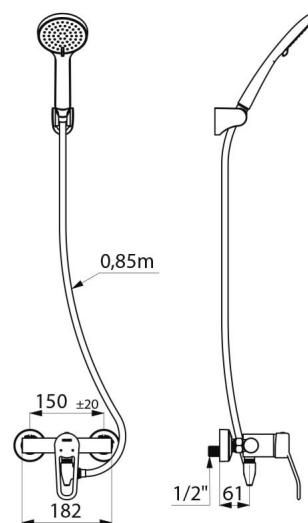

Dostępne części

