PREMIX CONFORT

Nr 731004

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C

OPIS

PREMIX CONFORT - Nr 731004

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C:
Ochrona antyoparzeniowa.
Regulacja wahań temperatury.
Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.
Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.
Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).
Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.
Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.
Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.
140 l/min - Z1"1/4.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
- Stabilność temperatury
- Dostępne filtry i zawory zwrotne
- Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX CONFORT - Nr 731004
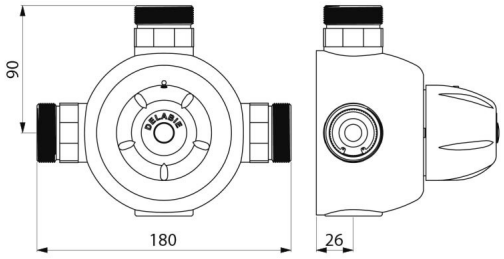
Przyłącze	Z1"1/4
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	90 mm
Głębokość	26 mm
Długość	180 mm
Wypływ	140 l/min
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI