

# Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią

Nr 5680

Bez zaworu czerpalnego


## OPIS


### Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5680

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej..  
 2-otworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:  
 - Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.  
 - Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza  $Z\frac{1}{2}$ ".  
 Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433009).  
 Antyosadowy pistolet z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.  
 Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.  
 Kolumna  $\frac{3}{4}$ " z mosiądzu.  
 Regulowana, ścienna obręcz mocująca.  
 Sprężyna Inox.  
 30 lat gwarancji.  
 Te modele zestawów pozwalają na instalację bliżej ściany.

## OPIS TECHNICZNY

### Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5680

Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Wysokość	1110-1230 mm
Wysokość wylewki	345-585 mm
Wypływ	9 l/min przez pistolet
Odległość od ściany	35-162 mm
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	 ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	

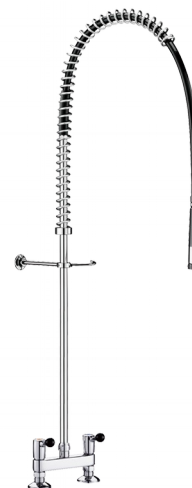

## ZALETY



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC



Komfort: ergonomiczne uchwyty



Higiena: wąż z PVC, antyosadowy pistolet



Wysoka odporność: wąż o wysokiej wydajności

