

Czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792314

Termostatyczny, czasowy



OPIS

Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314





Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.
Panel ze szczerkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.
Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.
Zintegrowana mydelniczka.
Zawory odcinające Z1/2".
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.


OPIS TECHNICZNY

Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze | Z1/2" |
| Technologia | Czasowy |
| Wysokość | 1220 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Wypływ | 6 l/min |
| Ogranicznik temperatury | Termostatyczny |
| Wykończenie | Inox |
| Standardy | ACS   |

ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

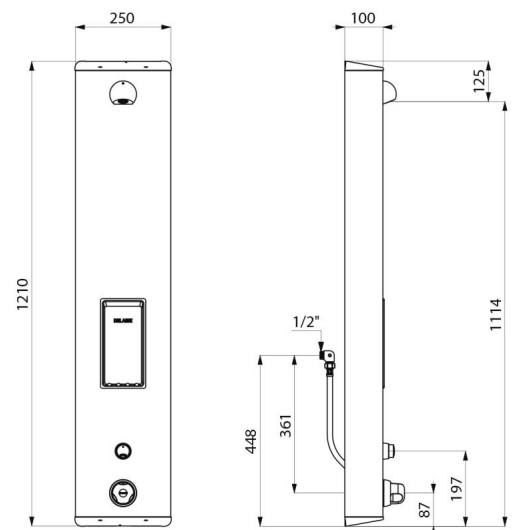

Gwarancja

