

# Czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792314

Termostatyczny, czasowy





## OPIS

### Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314





Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.  
 Panel ze szrotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.  
 Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2".  
 Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.  
 Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.  
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
 Delikatne uruchamianie.  
 Czas wypływu ~30 sekund.  
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
 Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.  
 Zintegrowana mydelniczka.  
 Zawory odcinające Z1/2".  
 Niewidoczne mocowania.  
 Filtry i zawory zwrotne.  
 Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.


## OPIS TECHNICZNY

### Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792314

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowy
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostatyczny
Wykończenie	Inox
Standardy	ACS  

## ZALETY

-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  80% oszczędności wody
-  Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

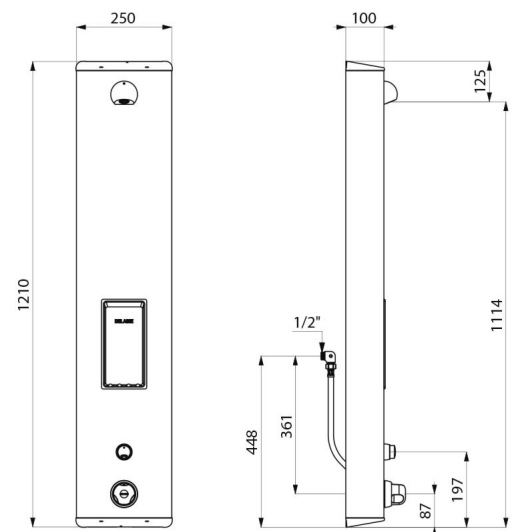

---

Gwarancja

