Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792514

Termostatyczny - Elektroniczny - Zasilanie sieciowe

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy.
Panel ze stali nierdzewnej do instalacji natynkowej, duży model.
Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Zasilanie sieciowe 230/6 V.
Uruchomienie wypływu poprzez wciśnięcie elektronicznego przycisku.
Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy.
Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND.
Wbudowana mydelniczka.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Zawory odcinające Z1/2".
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 80%
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Termostatyczna regulacja temperatury
- Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Inox szczotkowany

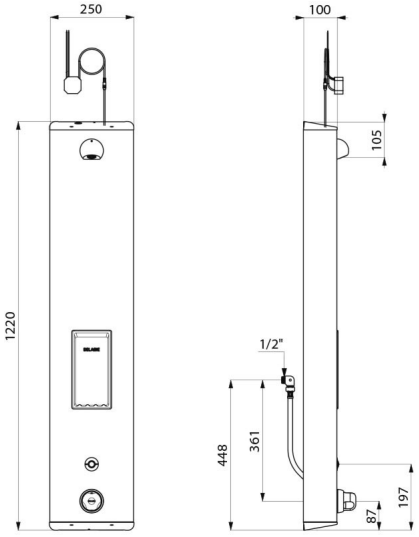

Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI