

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792514

Termostatyczny, elektroniczny, zasilanie sieciowe



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy: Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej. Zasilanie schowane wężykami 1/2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Uruchomienie przez naciśnięcie na przycisk elektryczny.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Zintergowana mydelniczka.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Zawory odcinające 1/2".

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox

ZALETY



80% oszczędności wody




Automat. splukiwanie przeciw proliferacji bakterii



Regulacja termostatyczna temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

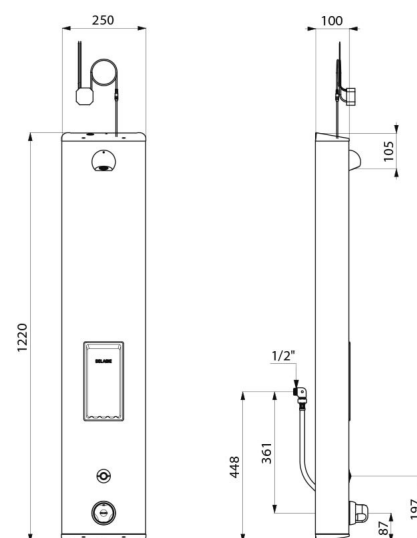

Standardy



Gwarancja

