

## Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu

Nr 2564T3EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

### OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T3EP**

Stojąca bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do zlewu. Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.140. Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne). Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej. Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach. Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu. Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią. Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 30-letnią gwarancją.





### OPIS TECHNICZNY


**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu - Nr 2564T3EP**

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP
Wysokość	462 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   



### ZALETY

-  EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  EP: ograniczone wahania ciśnienia
-  Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie

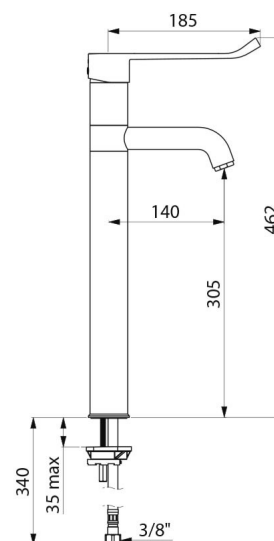

---

Gwarancja

