Panel natryskowy SPORTING 2

Nr 714800

Zasilanie sieciowe - Dyfuzor antyosadowy

OPIS

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714800

Elektroniczny panel natryskowy.
Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.
Ruchoma złączka do podłączenia wody natynkowo od góry lub podtynkowo od ściany.
Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.
Zasilanie sieciowe 230/6 V.
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm.
Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.
Łatwo dostępny filtr.
Zintegrowany zawór odcinający.
Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Hiperoszczędność wody: 80%
- Łatwo dostępny zawór odcinający i filtr

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING 2 - Nr 714800
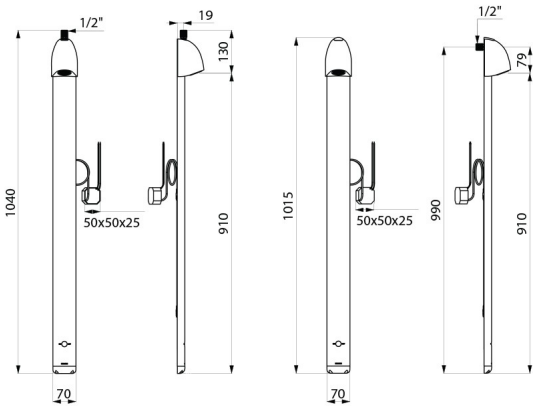
Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1015 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI