

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2721TEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721TEP

Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki. Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez potrzeby demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Obsługa za pomocą pełnego uchwyty.

Bez ciągnadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721TEP

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP |
| Wysokość wylewki | 95 mm |
| Długość wylewki | 120 mm |
| Wypływ | 5 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS WWRAS U |
| Gwarancja | 30 LAT |



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty

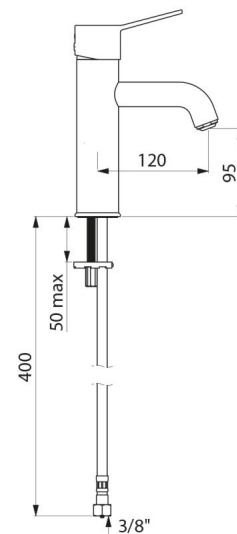

Dostępne części

