

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2621MINIEP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.

Brak wylewki: higieniczne sitko zintegrowane w korpusie.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Bateria bez ciągadła i korka.

Obrotowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ ".

Filtry i zawory zwrotne.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.








Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze | W $\frac{3}{8}$ " |
| Technologia | SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Wysokość wylewki | 50 mm |
| Długość wylewki | 80 mm |
| Wypływ | 4 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Standardy | ACS        |



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Maksymalna higiena: brak wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwy.



Higiena: korpus o małej pojemności wody

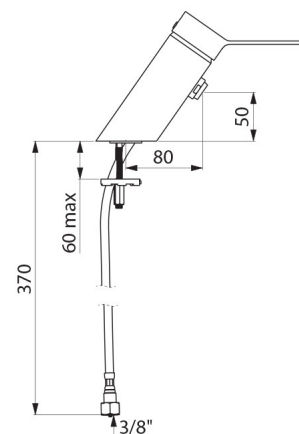

Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
