


# Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC



Nr 464SBOX

Zasilanie sieciowe - Zestaw 1/2

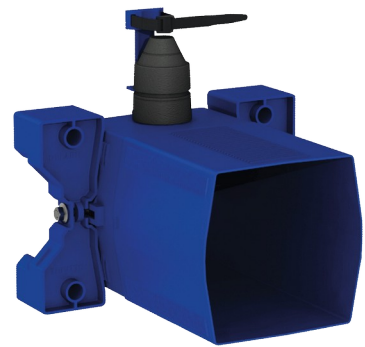


## OPIS

### Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464SBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.  
 Do bezzbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.  
 Kompatybilna z armaturą elektroniczną do WC.  
 Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V (dostarczony kabel i transformator).  
 Kołnierz z uszczelką.  
 Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.  
 Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel).  
 Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 93 mm).  
 Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.  
 Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wpływ, moduł uruchamiający i elektronika.  
 Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.  
 Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.  
 Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.  
 30 lat gwarancji.  
 Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 464000, 464050, 465000 lub 465050.

## OPIS TECHNICZNY

### Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464SBOX

Przyłącze	W3/4"
Wysokość	150 mm
Głębokość	od 93 do 190 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	 
Gwarancja	

## ZALETY



Łatwa instalacja podtynkowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie sieciowe

