

# Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

Nr H9625

Sekwencyjna, termostaticzna bateria zatraskowa H.160 L.140







## OPIS

Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

Stojąca bateria termostaticzna SECURITHERM do umywalki.  
 Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.160 L.140 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.  
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę.  
 Wypływ 9 l/min przy 3 barach.  
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.  
 Bez ciągadła i korka.  
 Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.  
 Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.


## ZALETY

-  Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych
-  Higiena: model zatraskowy do czyszczenia wnętrza
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

## OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna, termostaticzna bateria zatraskowa
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK

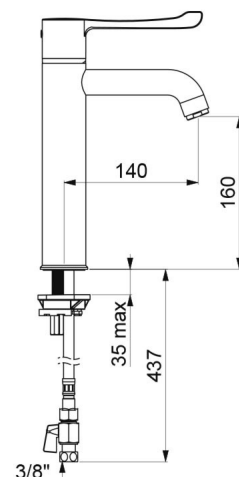

---

Wykończenie

Chromowany mosiądz

---

Gwarancja



---

Dostępne części

