Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem

Nr 2551

Bateria mechaniczna z wodoszczelną skrzynką, zestaw 2/2

OPIS

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem, zestaw 2/2.
Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.
Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.
Pełny uchwyt.
Do skompletowania z wylewką natryskową.
Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxu, z wyjściem ściennym w postaci kolanka.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

ZALETY

- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- 100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie
- Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie
- Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551
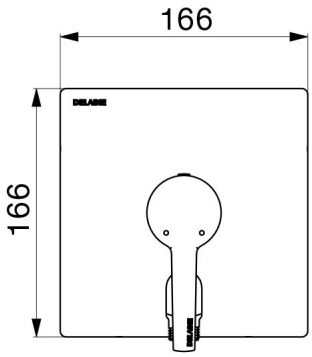
Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI