

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792400

Termostatyczny - Elektroniczny - Na baterię

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 4 103,40 zł**

## OPIS

**Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400**

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy. Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej. Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2". Bateria termostatyczna SECURITHERM. Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm. Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. Słukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy. Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.





## OPIS TECHNICZNY


**Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400**

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Aluminium



## ZALETY

-  Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
-  Antybakteryjne słuukiwanie okresowe
-  Termostatyczna regulacja temperatury
-  Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej

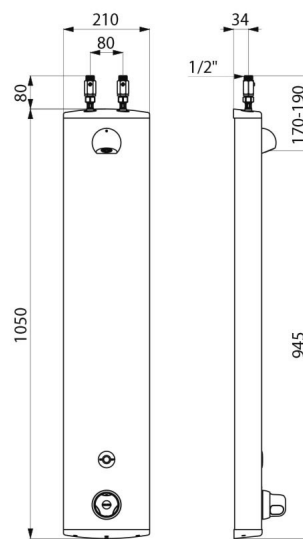

---

Standardy



---

Gwarancja

