


Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm

Nr 510161S

Inox satynowy UltraSatin

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 367,07 zł

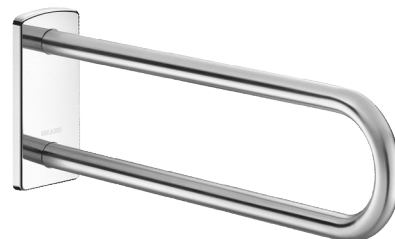

OPIS

Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm - Nr 510161S

Stała poręcz łukowa dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania i podnoszenia się. Do WC, natrysku lub umywalki. Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej w WC lub po obu stronach umywalki.

Zalecana, jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone od ściany bocznej.

Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, Ø32.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Stała poręcz łukowa Inox satynowy L. 650 mm - Nr 510161S

| | |
|-------------|---|
| Wysokość | 230 mm |
| Długość | 650 mm |
| Szerokość | 105 mm |
| Średnica | Ø32 |
| Wykończenie | Inox 304 satynowy UltraSatin |
| Standardy |   |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

