

# Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.1150 mm

Nr 5071DS

Inox satynowy UltraSatin, model prawy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 909,66 zł

## OPIS

**Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.1150 mm - Nr 5071DS**

Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Ø32, dla osób niepełnosprawnych. Model prawy.

Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie.

Możliwość dodania uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.

Wymiary: 1 150 x 450 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.




Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.


Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.1150 mm - Nr 5071DS**

Wysokość	1 150 mm
Długość	450 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin
Standardy	 
Gwarancja	

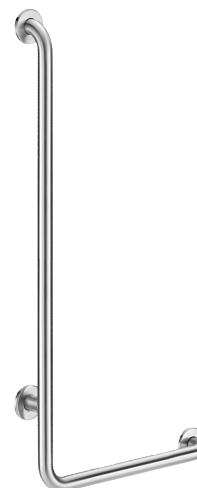

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

