

Poręcz natryskowa poziomo-pionowa, Inox błyszcząca

Nr 5100GP2

Inox błyszcząca UltraPolish, model lewy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 497,13 zł

OPIS

Poręcz natryskowa poziomo-pionowa, Inox błyszcząca - Nr 5100GP2

Poręcz natryskowa poziomo-pionowa Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Model lewy.

Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.

Możliwość dodania uchwyty na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.

Wymiary: 1 265 x 560 x 660 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczna.

Wykończenie Inox błyszcząca UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.



Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.


Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz natryskowa poziomo-pionowa, Inox błyszcząca - Nr 5100GP2

Wysokość	1 265 mm
Długość	660 mm
Szerokość	560 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszcząca UltraPolish
Standardy	 
Gwarancja	

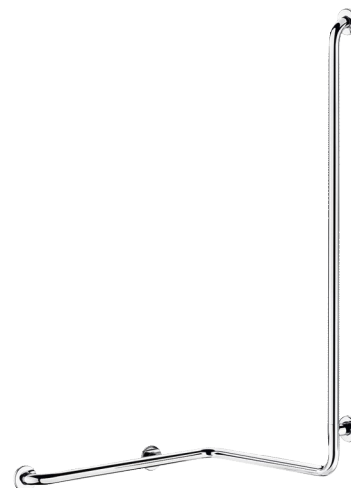

ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

