

# Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon

Nr 5490N

Antybakteryjny NylonClean HR - Biały połysk

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 623,49 zł

## OPIS

**Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon - Nr 5490N**

Narożna poręcz natryskowa Ø32 ze stałym, nieprzesuwnym drążkiem pionowym dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod prysznicem.

Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwne go uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki.

Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Możliwość zawieszenia siedziska natryskowego (należy zamawiać osobno).

Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub lewej stronie.

Przystosowana do intensywnego użytku w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon) wzmocniony rdzeniem o grubości 2 mm wykonany ze stali antykorozyjnej.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Powłoka anty-UV.

Materiał przyjemny i ciepły w dotyku.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową Ø73 z 6 otworami.

Dostarczana ze śrubami z Inoxy do betonowych ścian.

Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz narożna z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz narożna z drążkiem pionowym - antybakteryjny biały Nylon - Nr 5490N**

Wysokość	1 150 mm
Długość	750 mm
Szerokość	750 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	Nylon: 3,5 mm; Stal: 2 mm
Wykończenie	Antybakteryjny Nylon HR błyszczący biały



## ZALETY



Antybakteryjna ochrona NylonClean




Testowana na ponad 200 kg



38 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



Odporność na środki czystości i produkty chemiczne

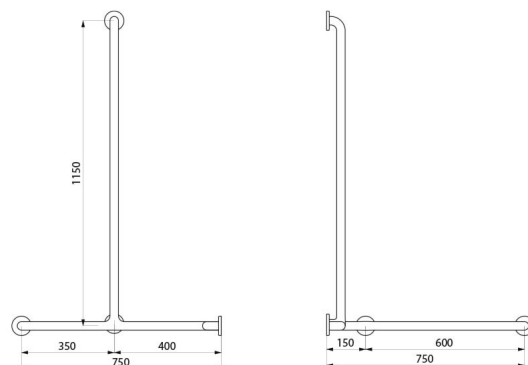

---

Standardy



---

Gwarancja

