

# Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9600

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 480,35 zł**

## OPIS

### Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.  
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.  
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.  
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.  
 Bez ciągadła i korka.  
 Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.  
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.  
 Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Przyłącze               | W3/8"                                       |
| Technologia             | Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch |
| Wysokość wylewki        | 95 mm                                       |
| Długość wylewki         | 120 mm                                      |
| Wypływ                  | 5 l/min przy 3 barach                       |
| Ogranicznik temperatury | TAK   |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

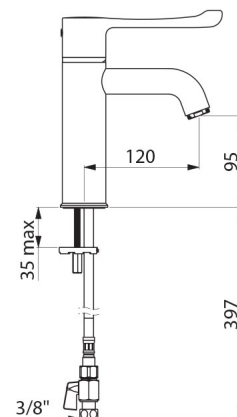

---

Wykończenie

Chromowany mosiądz

---

Standardy



Gwarancja



Dostępne części

