

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9600

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 612,08 zł



OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.
 Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
 Bez ciągnadła i korka.
 Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.
 Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

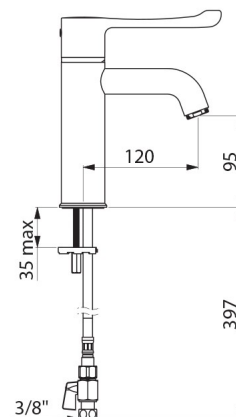

Wykończenie

Chromowany mosiądz

Standardy



Gwarancja



Dostępne części

