

# Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9600

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 612,08 zł



## OPIS

### Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności. Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria z 30-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK

## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych







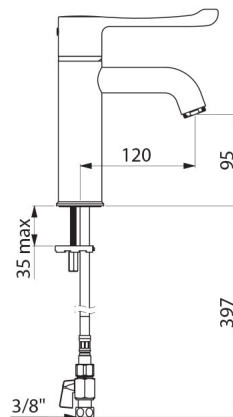

SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	    
Gwarancja	
Dostępne części	