

# Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9600

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 612,08 zł



## OPIS

### Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.  
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.  
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.  
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.  
 Bez ciągadła i korka.  
 Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.  
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.  
 Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK

## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych







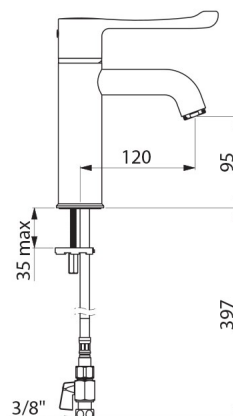

SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	    
Gwarancja	
Dostępne części	