

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX

Nr 20464T4

Ruchoma wylewka H.305 L.250

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 657,16 zł**

## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Bateria elektroniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z wysoką, ruchomą wylewką L.250 H.305.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.

Wyływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, regulacja od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxy.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Antyblokada wyływu.

Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Zasilanie	Baterie litowe 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	420 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	250 mm
Wyływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS CE  
Gwarancja	



## ZALETY



Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii




Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie



Podział wyływu, wyływ nastawiony na 4 l/min



Detekcja na podczerwień bez kontaktu z dłonią

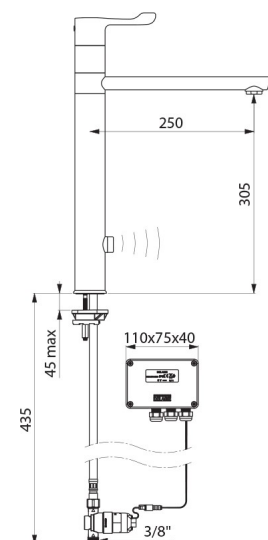

---

Dostępne części

