

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2520LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 938,20 zł



OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2520LEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria z wylewką H.85 L.135 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stać temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Ergonomiczne ciągnadło i korek 1¼" z mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami zwrotnymi i filtrami.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2520LEP

| | |
|-------------------------|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP |
| Wysokość | 185 mm |
| Wysokość wylewki | 85 mm |
| Długość wylewki | 135 mm |
| Wypływ | 5 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS    |
| Gwarancja |  |

ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka



Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

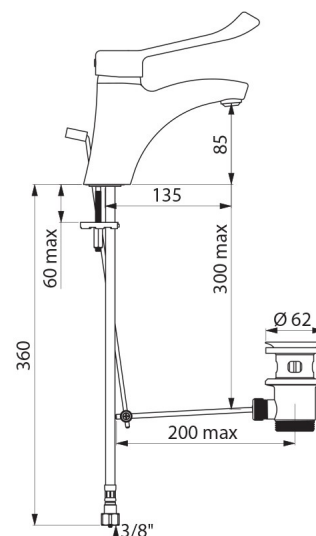

Dostępne części

