

# Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2521LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.85 L.135

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 869,20 zł**

## OPIS

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2521LEP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria z wylewką H.85 L.135 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Bez ciągnadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami zwrotnymi i filtrami.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2521LEP**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość wylewki        | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Długość wylewki         | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ                  | 5 l/min przy 3 barach                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardy               | ACS    |
| Gwarancja               |                                                                                                                                                                              |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka



Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

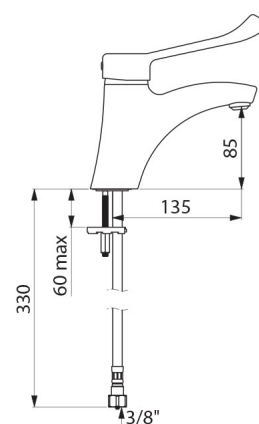

---

Dostępne części

---

