

# Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9741HYG

Dwuuchwytowa bateria termostaticzna Securitouch

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 894,89 zł

## OPIS

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG**

Dwuuchwytowy, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z antyosadową głowicą termostaticzną:
- Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
- Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa głowica termostaticzna do regulacji temperatury.  
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.  
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.  
Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾".

- Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).
- Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9741HYG**

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	92 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej





Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

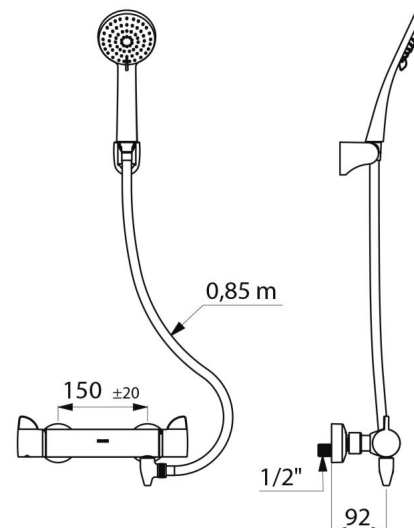

Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury



Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	