

## PREMIX CONFORT

Nr 731003

Do wody zmieszanej od 32°C do 42°C

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 3 686,69 zł






### OPIS

#### PREMIX CONFORT - Nr 731003





Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C;  
 Ochrona antyoparzeniowa.  
 Regulacja wahań temperatury.  
 Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).  
 Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.  
 Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.  
 Maksymalna temperatura wody ciepłej: 85°C.  
 Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.  
 Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).  
 Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).  
 Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).  
 Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).  
 Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.  
 Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.  
 Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.  
 90 l/min - 1".  
 30 lat gwarancji.


### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX CONFORT - Nr 731003

Przyłącze	Z1"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	80 mm
Głębokość	23 mm
Długość	160 mm
Wyptyw	90 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

### ZALETY

-  Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej
-  Stabilność temperatury
-  Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne
-  Komórka termoreaktywna

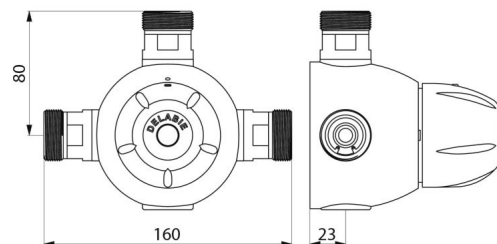

---

Dostępne części

