

## PREMIX CONFORT

Nr 731200

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C

**Cena katalogowa netto 2025 Polska: 2 378,51 zł**



### OPIS

#### PREMIX CONFORT - Nr 731200

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C;

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Dostęp do zaworów zwrotnych i filtrów z zewnątrz, bez potrzeby demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.

Różnica temperatur między wodą ciepłą a wodą zmieszaną: minimum 15°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.




Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.

55 l/min - 3/4".

30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX CONFORT - Nr 731200

Przyłącze	Z3/4"
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	81 mm
Głębokość	18 mm
Długość	120 mm
Wyptyw	55 l/min
Standardy	ACS  
Gwarancja	

### ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej




Stabilność temperatury



Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

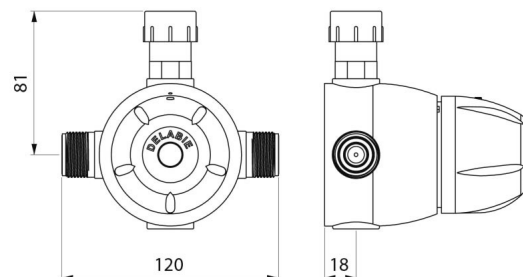

---

Dostępne części

