

# Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną **SECURITHERM**

Nr H9636

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 052,86 zł**

## OPIS

**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636**

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku dopływu wody ciepłej.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.

Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C, z możliwością regulacji.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem podłączonym szybkozłączką STOP.

Uchwyt Higiena L.100 mm.

Zasilanie z góry zaworami odcinającymi 1/2".

Przyłącza 1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

Panel natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Zestaw natryskowy z 10 letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636**

Zasilanie	Z góry, zaworami odcinającymi
Przyłącze	1/2"
Technologia	Bateria natryskowa termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1045 mm
Szerokość	210 mm
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Aluminium



## ZALETY



**SECURITHERM:** Optymalna ochrona antyoparzeniowa




**Maksymalna higiena:** brak zaworów zwrotnych



**Termostatyczna:** całkowita stabilność temperatury



**Sekwencyjna:** otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

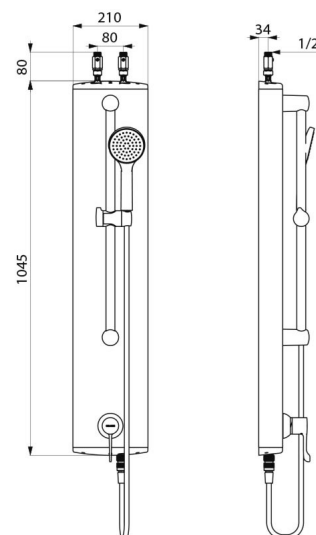

---

Standardy



---

Gwarancja



---

Dostępne części

