

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią

Nr 5633

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rura

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 668,99 zł

OPIS

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5633

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej..

2-otworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.

- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza $Z\frac{1}{2}$ ".

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rura L.200.

- Pełny wypływ 25 l/min przy $\frac{1}{4}$ obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.

Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna $\frac{3}{4}$ " z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.





Sprężyna Inox.


30 lat gwarancji.

Te modele zestawów pozwalają na instalację bliżej ściany.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5633

| | |
|---------------------|---|
| Przyłącze | $Z\frac{1}{2}$ " |
| Wysokość | 1110-1230 mm |
| Wysokość wylewki | 345-585 mm |
| Wypływ | 25 l/min przez zawór czerpalny; 9 l/min przez pistolet |
| Odległość od ściany | 35-162 mm |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS   |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |

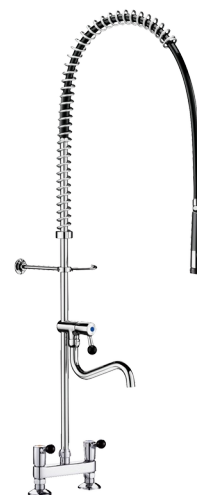

ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wypływ $\frac{1}{4}$ obrotu



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC



Komfort: ergonomiczne uchwyty i ruchoma wylewka



Higiena: wąż z PVC, antyosadowy pistolet

