

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792514

Termostatyczny - Elektroniczny - Zasilanie sieciowe

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 5 005,85 zł**



## OPIS

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514





Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy. Panel ze stali nierdzewnej do instalacji natynkowej, duży model. Niewidoczny dopływ wody z tyłu przez wężyki Z1/2". Bateria termostatyczna SECURITHERM. Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Uruchomienie wypływu poprzez wciśnięcie elektronicznego przycisku. Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. S płukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy. Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND. Wbudowana mydelniczka. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Zawory odcinające Z1/2". Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.


## OPIS TECHNICZNY

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Inox szczotkowany

## ZALETY

-  Hiperoszczędność wody: 80%
-  Antybakteryjne s płukiwanie okresowe
-  Termostatyczna regulacja temperatury
-  Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej

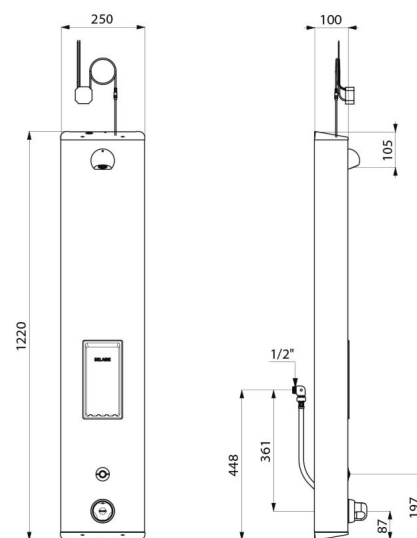

---

Standardy



---

Gwarancja

