

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792514

Termostatyczny, elektroniczny, zasilanie sieciowe

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 5 005,85 zł



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514





Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy: Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej. Zasilanie schowane wężykami 1/2". Bateria termostatyczna SECURITHERM. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Uruchomienie przez naciśnięcie na przycisk elektryczny. Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach. Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu). Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu. Zintergowana mydelniczka. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Zawory odcinające 1/2". Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.


OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792514

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1220 mm
Głębokość	100 mm
Szerokość	250 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Inox

ZALETY

-  80% oszczędności wody
-  Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii
-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

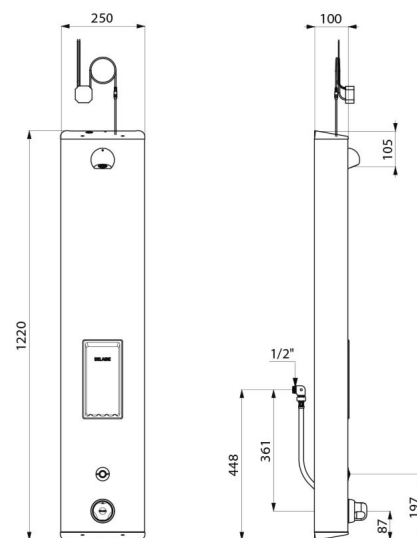

Standardy



Gwarancja

