

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrząskową wylewką BIOCLIP

Nr 20870T1

Wysoka, jednootworowa bateria na podczerwień z ruchomą wylewką z Inoxy

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 531,65 zł

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrząskową wylewką BIOCLIP - Nr 20870T1

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Elektroniczna bateria z wysoką, ruchomą wylewką zatrząskową BIOCLIP H.160. Jednootworowa bateria dostarczana z dwiema zatrząskowymi wylewkami z Inoxy L.183 Ø28.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na około 60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Korpus z litego chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmacnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
- tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
- tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok baterii.





OPIS TECHNICZNY

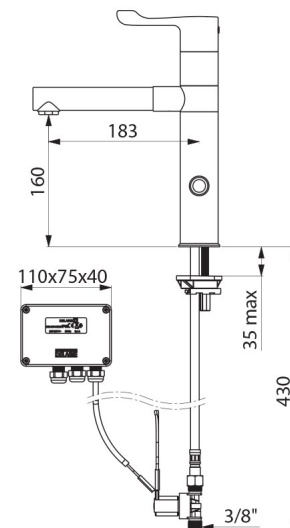
Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrząskową wylewką BIOCLIP - Nr 20870T1



Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość	280 mm
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	183 mm



ZALETY

-  Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
-  Higiena: wylewka odpinana do czyszczenia wnętrza
-  Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie
-  Oszczędność wody: podział wypływu



Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS CE 
Gwarancja	
Dostępne części	