

# Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwным dźwężkiem pionowym

Nr 511949C

Aluminium epoksyd antracytowy metalik

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 489,83 zł

## OPIS

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwным dźwężkiem pionowym - Nr 511949C

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® Ø35 z przesuwным dźwężkiem pionowym. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Zapewnia osobom niepełnosprawnym bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.

Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwного uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczkę.

Regulowane podczas montażu umiejscowienie dźwężka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Możliwy montaż z dźwężkiem pionowym po prawej lub lewej stronie.

Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z lekkiego aluminium.

Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Dostarczana ze śrubami z Inoxy Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Wymiary: 1130 x 695 x 695 mm.

Testowana na ponad 200 kg.

Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwным dźwężkiem pionowym - Nr 511949C

Wysokość	1130 mm
Długość	695 mm
Szerokość	695 mm
Średnica	Ø35
Odległość od ściany	38 mm
Grubość	3 mm
Wykończenie	Aluminium epoksyd antracytowy metalik

Standardy



## ZALETY



Innowacyjny design odpowiedni dla każdego




Regulowana pozycja dźwężka pionowego



Komfort: ergonomiczne spłaszczenie antypoślizgowe



Testowana na ponad 200 kg

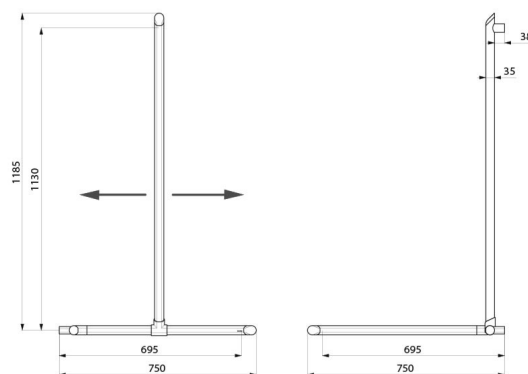

---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---