

# Narożna poręcz natryskowa z przesuwным drążkiem pionowym

Nr 5481S

Inox satynowy UltraSatin

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 666,31 zł

## OPIS

Narożna poręcz natryskowa z przesuwным drążkiem pionowym - Nr 5481S

Poręcz narożna Ø32 z przesuwным drążkiem pionowym, dla osób z niepełnosprawnością.

Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (należy zamawiać osobno).

Służy do podpierania się i podtrzymywania w pozycji stojącej.

Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.

Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwного uchwyty na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczkę.

Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Możliwość zamontowania drążka pionowego po prawej lub po lewej stronie.

Wymiary: 1 160 x 750 x 750 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie: satynowy Inox UltraSatin, jednolita powierzchnia bez nierówności ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Rozeta montażowa przytwierdzona do trzonu poręczy niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.


Dostarczana ze śrubami z Inoxy do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.





## OPIS TECHNICZNY


Narożna poręcz natryskowa z przesuwным drążkiem pionowym - Nr 5481S

|                     |  |
|---------------------|--|
| Wysokość            | 1 160 mm   |
| Długość             | 750 mm   |
| Szerokość           | 750 mm   |
| Średnica            | Ø32  |
| Odległość od ściany | 40 mm  |
| Wykończenie         | Inox 304 UltraSatin: satyna  |
| Standardy           | CE  |



## ZALETY

-  Regulowana pozycja drążka pionowego
-  Inox 304: ogranicza rozwój bakterii
-  Testowana na ponad 200 kg
-  40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

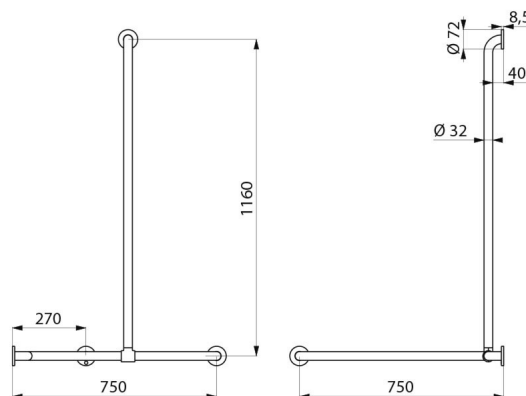

---

Gwarancja

