

# Poręcz w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym, Inox błyszczący

Nr 5441P

Inox błyszczący UltraPolish

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 284,47 zł**

## OPIS

**Poręcz w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym, Inox błyszczący - Nr 5441P**

Poręcz natryskowa w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.

Ułatwia wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się.

Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwного uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczkę.

Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.).

Wymiary: 1 160 x 500 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamań w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.



Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.


Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz w kształcie „T” z przesuwным drążkiem pionowym, Inox błyszczący - Nr 5441P**

Wysokość	1 160 mm
Długość	500 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 błyszczący UltraPolish
Standardy	
Gwarancja	

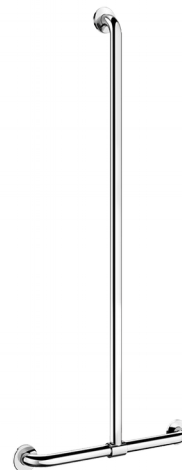

## ZALETY



Regulowana pozycja drążka pionowego



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit

