

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM

Nr 714900

Zasilanie sieciowe, termostatyczny, antyosadowy dyfuzor

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 938,78 zł

OPIS

Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy z zasilaniem od góry. Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu. Zasilanie sieciowe 230/6 V. Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm. Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach. S płukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia). Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Łatwo dostępne filtry i zawory zwrotne. Zintegrowane zawory odcinające. Przyłącza 1/2" do zasilania z góry. Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Technologia SECURITHERM: Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego. Temperatura wody nastawiona przez instalatora. Stabilna temperatura, wstępnie nastawiona na 38°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.





OPIS TECHNICZNY


Elektroniczny panel natryskowy SPORTING 2 SECURITHERM - Nr 714900

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS WWRAS



ZALETY

-  80% oszczędności wody
-  S płukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
-  Natychmiastowe zamknięcie przy braku wody zimnej
-  Optywowe kształty, niewidoczne mocowania

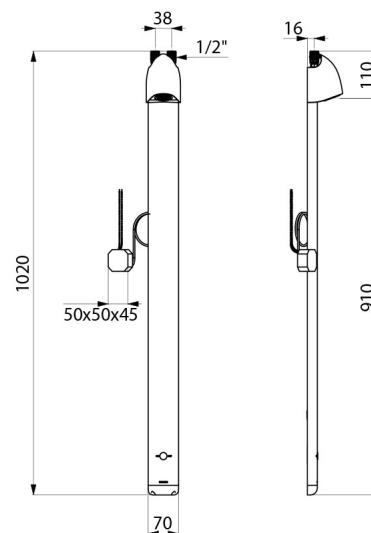

Gwarancja

