

# Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu

Nr H9620

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.160 L.140

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 769,00 zł**

## OPIS

**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu - Nr H9620**

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu.  
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
 Jednootworowa bateria H.160 L.140 z zagiętą wylewką, sitkiem higienicznym bez zatrzymywania zanieczyszczeń i odpornością na dezynfekcję termiczną.  
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
 Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
 Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.  
 Bez ciągadła i korka.  
 Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.  
 Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.  
 Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.





## OPIS TECHNICZNY


**Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu - Nr H9620**

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

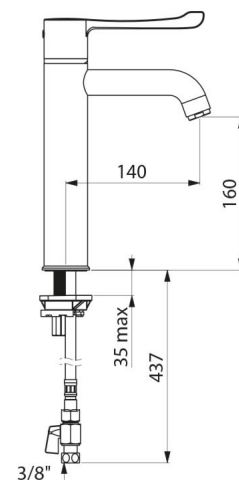

---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---