


Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC

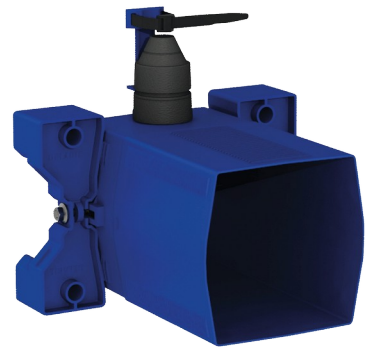

Nr 464PBOX

Zasilanie na baterie - Zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 673,84 zł




OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464PBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.
 Do bezbiornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.
 Kompatybilna z armaturą elektroniczną do WC.
 Kompatybilna z produktami zasilanymi bateriami litowymi CR123 6V.
 Kołnierz z uszczelką.
 Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
 Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel).
 Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 93 mm).
 Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
 Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i elektronika.
 Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.
 Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
 Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 464006, 464056, 465006 lub 465056.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464PBOX

Przyłącze	W3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Wysokość	150 mm
Głębokość	od 93 do 190 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Łatwa instalacja podtynkowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie bateriami litowymi 6V

