

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9630

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 343,04 zł









OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Bateria bez mimosrodów z filtrami zintegrowanymi w przyłączach W3/4".
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY


Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630

| | |
|-------------------------|---|
| Technologia | Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch |
| Długość | 184 mm |
| Wypływ | 9 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy |        |
| Gwarancja |  |



ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

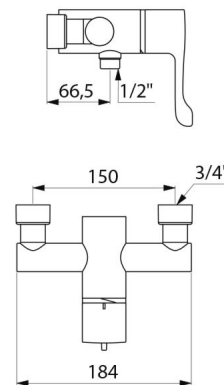

Dostępne części

