

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki

Nr H9605

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 906,99 zł

OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki - Nr H9605

Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki. Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej. Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem. Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę. Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach. Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146. Bez ciągadła i korka. Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu. Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP do umywalki - Nr H9605

Przyłącze	3/8"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych




Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

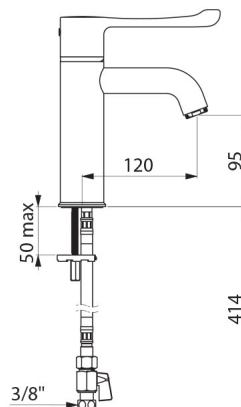

Standardy



Gwarancja



Dostępne części

