

# Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr 9630

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, dolne wyjście

Cena katalogowa netto 2025 Polska: 1 222,90 zł









## OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.  
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Wypływ nastawiony na 9 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.  
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1/2".  
Bateria bez mimosrodów z filtrami zintegrowanymi w przyłączach W3/4".  
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY


Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr 9630

Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS       
Gwarancja	



## ZALETY

-  Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
-  Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

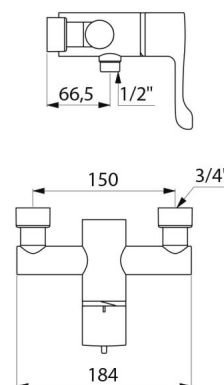

---

Dostępne części

