

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

Nr 20871T1

Wysoka, jednootw. bateria na podcz. z ruchomą, jednorazową wylewką

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP - Nr 20871T1

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką zatrzaskową BIOCLIP H.160. Jednootworowa bateria dostarczana z 1 jednorazową wylewką L.180 Ø22 wykonaną z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Korpus z litego chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.
Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria elektroniczna przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
- tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.
- tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok baterii.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP - Nr 20871T1

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Bateria elektroniczna |
| Wysokość | 280 mm |
| Wysokość wylewki | 160 mm |
| Długość wylewki | 180 mm |



ZALETY



Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii




Higiena: wylewka odpinana do czyszczenia wnętrza








Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie

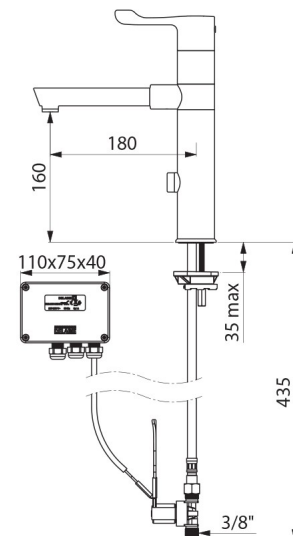

Oszczędność wody: podział wypływu



| | |
|-----------------|---|
| Wypływ | 5 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS    |
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |