


# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4

Nr 490006LH

Zintegrowane baterie - Zawory odcinające



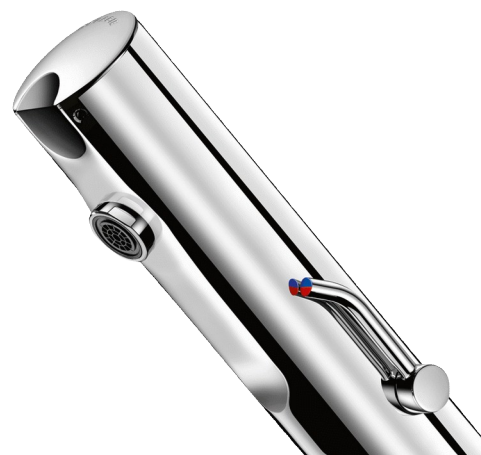


## OPIS

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490006LH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi CR123 6 V.  
Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowo.  
S płukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego Inoxy.  
Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.  
Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4 - Nr 490006LH

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	70 mm
Długość wylewki	105 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	
Dostępne części	

## ZALETY



Hiperoszczędność wody: 90%



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Baterie zintegrowane w korpusie armatury



Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

