


Automatyczna zwijarka Inox 304

Nr 5675T2

Z węzłem L. 15 m i spryskiwaczem

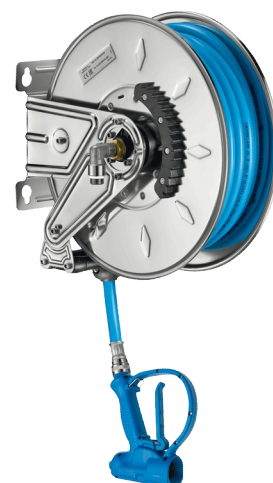

OPIS

Automatyczna zwijarka Inox 304 - Nr 5675T2

Automatyczna zwijarka z węzłem L.15 m i rolką prowadzącą.

Maksymalna temperatura zastosowania: 50°C.

Wypływ 23 l/min przy 3 barach.

Maksymalne ciśnienie: 20 barów, spryskiwacz 12 barów.

Zwijarka z mocowaniem i bębnem Ø390 mm z Inoxy 304.

Należy kompletować z kątowym zaworem odcinającym ze zintegrowanym zaworem antyskażeniowym uniemożliwiającym zassanie zużytej wody do instalacji wody pitnej.

Zwijarka z 30-letnią gwarancją.

ZALETY



Łatwe czyszczenie: gładka powierzchnia



Zwijarka z Inoxy z blokadą węża



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii

OPIS TECHNICZNY

Automatyczna zwijarka Inox 304 - Nr 5675T2

Przyłącze	3/4"
Wysokość	400 mm
Głębokość	410 mm
Długość	186 mm
Wykończenie	Inox 304
Gwarancja	
Dostępne części	

